

Cameră de supraveghere video eufyCam 2 Pro wireless


GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ

Ce este inclus

Pentru instalarea eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140)



Cablu de încărcare
Micro-USB



Support de fixare



Șuruburi de
montare și dibluri





Suport de interior



Cârlig
(Pentru suportul de interior)

Prezentarea produsului

eufyCam 2 Pro




1. Senzor fotosensibil
2. Obiectivul camerei
3. Senzor de mișcare
4. Microfon
5. Indicator LED
6. Butonul de sincronizare
7. Port de încărcare USB
8. Filet de înșurubare

Adăugarea eufyCam 2 Pro

Adăugați eufyCam 2 Pro la sistemul dumneavoastră curent

În aplicația eufy Security, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga dispozitivele. Alegeți Adăugare dispozitiv, apoi selectați eufyCam 2 Pro pentru al adăuga la sistemul dvs.

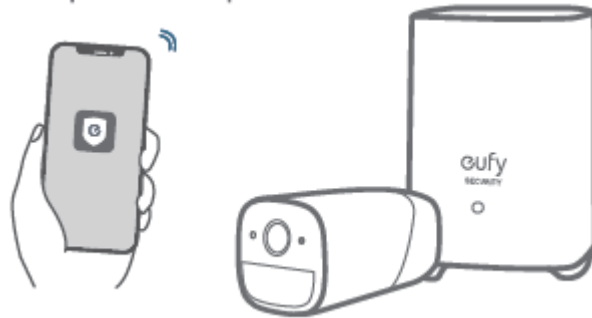


Montarea camerei

Găsiți un loc pentru montare

Pentru a găsi un loc pentru montarea eufyCam 2 Pro, trebuie să testați puterea semnalului wireless.


- ① Deschideți aplicația Eufy Security, accesați Setări cameră> Ghid de montare.

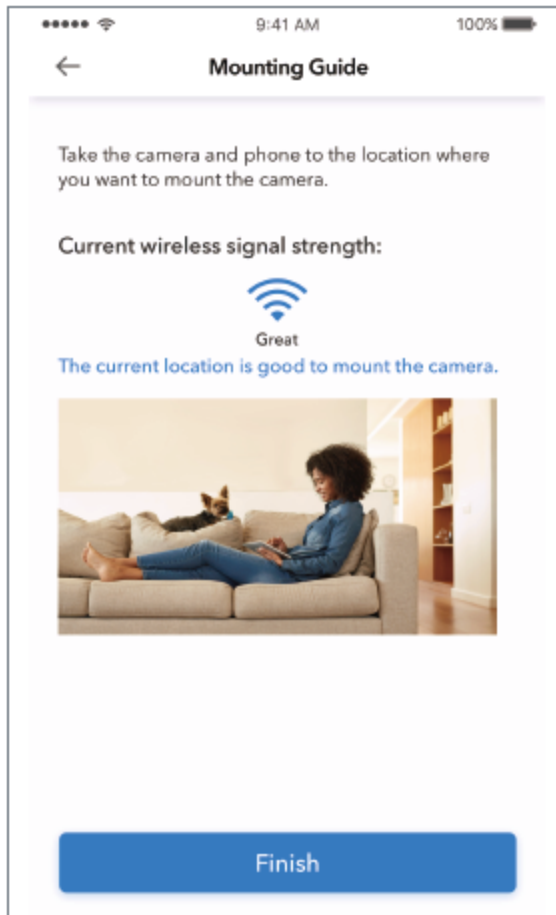

- ② Pentru a testa puterea semnalului wireless, duceți camera și telefonul în locația în care doriți să montați camera.
- ③ Mutați camera cât mai aproape de HomeBase 2 dacă puterea semnalului wireless este slabă.

Selectați înălțimea și locația


Agățați eufyCam 2 Pro la 2-3 m deasupra solului. Această înălțime maximizează intervalul de detecție al senzorului de mișcare al eufyCam 2 Pro. Evitați plasarea eufyCam 2 Pro sub lumina directă a soarelui.

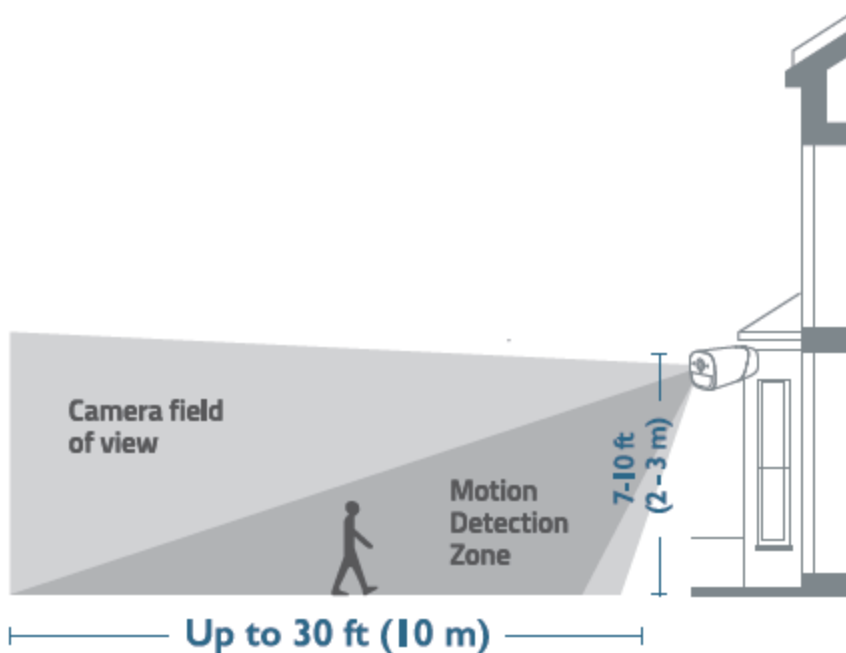


Montați camera afară

Camera poate fi montată atât în interior, cât și în exterior.


1. Rotiți butonul suportului inteligent de exterior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi și dezasambla.

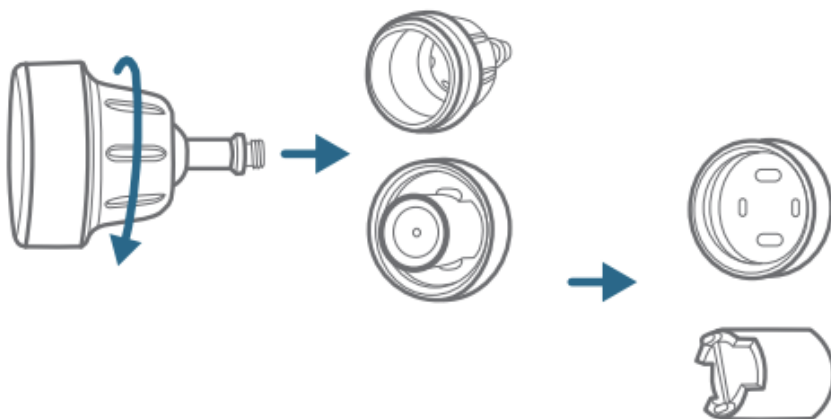


2. Faceți găuri cu un burghiu de 5,99 mm pe perete sau placă, apoi introduceți ancorele în găuri. Ancorele sunt necesare pentru pereții din materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida sau stucul.

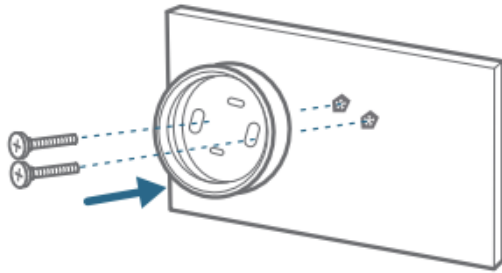

3. Înșurubați ferm baza suportului exterior pe perete. Fixați suportul pentru bile al suportului exterior la baza suportului exterior.

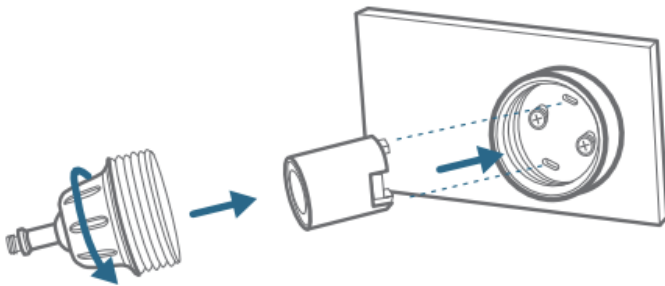


4. Fixați eufyCam 2 Pro pe suportul exterior și reglați unghiul de vizualizare verificând opțiunea live stream în aplicația eufy Security.

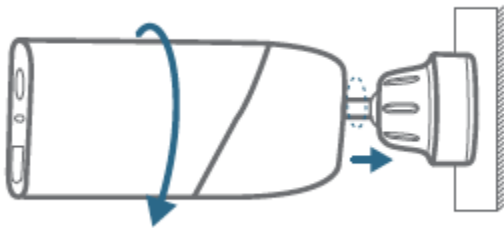

Montați camera în interior


Lipiți camera direct pe orice suprafață plană din fier. Sau puteți utiliza suportul interior pentru a monta camera:

1. Faceți o gaură. Utilizați ancora inclusă dacă este gips-carton și fixați cârligul.

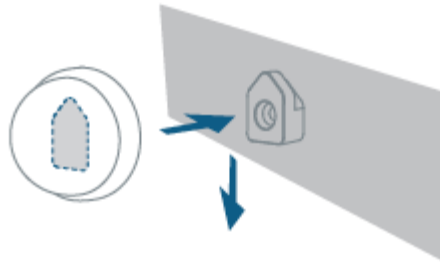

2. Agățați suportul interior de cârlig.


3. Atașați eufyCam 2 Pro la suportul interior și reglați unghiul de vizualizare.

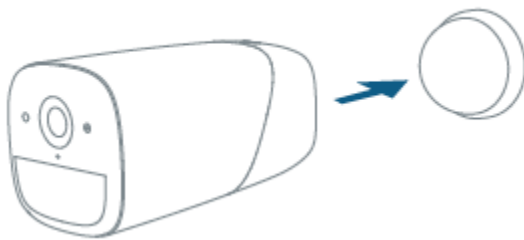


Încărcarea eufyCam 2 Pro

Încărcați eufyCam 2 Pro

Metoda 1

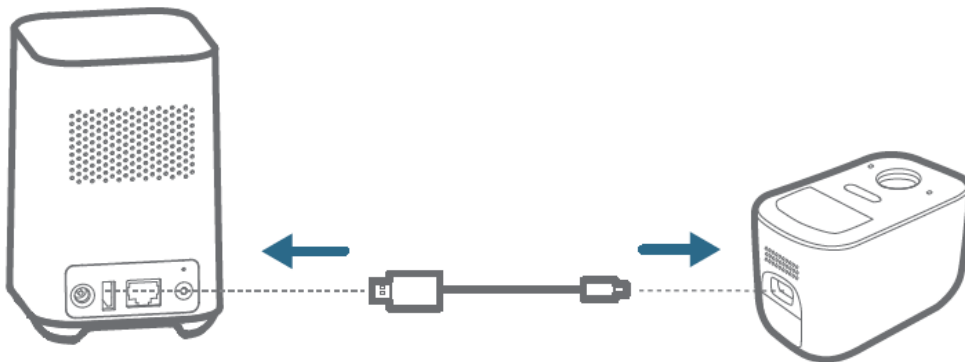


Metoda 2

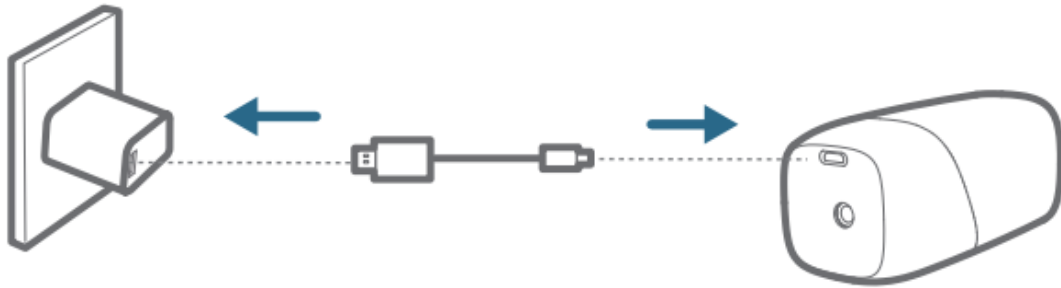

Indicația LED	Se încarcă: Albastru constant
	Încărcat complet: Oprit
Timp de încărcare	12 ore

Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația eufy Security.

Înștiințare

 Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53 / UE. Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web: <https://www.eufylife.com/>.

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

Datorită materialului folosit al carcasei, produsul va fi conectat numai la o interfață USB de versiunea 2.0 sau superioară.

Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.

Nu utilizați dispozitivul în mediul înconjurător la o temperatură prea ridicată sau prea scăzută, nu expuneți niciodată dispozitivul la soare puternic sau la mediu prea umed.

Temperatura potrivită pentru HomeBase 2 și accesorii este de -10°C - 45°C .

Temperatura potrivită pentru eufyCam 2 Pro și accesorii este de -20°C - 50°C .

La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură normală a camerei și o ventilație bună.

Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C ~ 25°C .

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați numai încărcătorul oferit de producător. Utilizarea încărcătorului neautorizat poate cauza pericol și poate încălca autorizarea dispozitivului și articolul de garanție.

Acest încărcător este destinat exclusiv utilizării în interior.

Tipul încărcătorului este ASSA67W-120200, tensiunea / curentul de ieșire este de 12Vcc / 2A . Mufa considerată ca dispozitiv de deconectare a adaptorului.

Informații privind expunerea la RF: Nivelul de expunere maximă permisă (MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de $d = 20\text{ cm}$ între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerința de expunere la RF, utilizați produs care menține o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR

Gama de frecvență de operare Wi-Fi: $2412 \sim 2472\text{MHz}$;

Putere maximă de ieșire Wi-Fi: 17.139dBm (ERIP pentru T8010), 17.47dBm (ERIP pentru T8140)

SUB-1G Gama de frecvență: $866 \sim 866,8\text{MHz}$; Putere de ieșire SUB-1G: $5.49212.4\text{dBm}$ (ERIP pentru T8010)

Următorul importator este partea responsabilă (contactați doar pentru chestiuni UE)
Importator: Anker Technology (UK) Ltd.



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri menajere și trebuie livrat la o instalație de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de la care ați cumpărat acest produs.

Înștiințare legală

Utilizarea insignei Works with Apple HomeKit înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod touch, iPhone sau respectiv iPad și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare.

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București
de luni până vineri, 9:30-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)

